

BEOBACHTUNGSTURM H0/TT 1015

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Alleskleber (z.B.

UHU® Kraft) und Sekundenkleber. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.

fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et

suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.


it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidsaanschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.

Inhalt (Stückliste).


Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

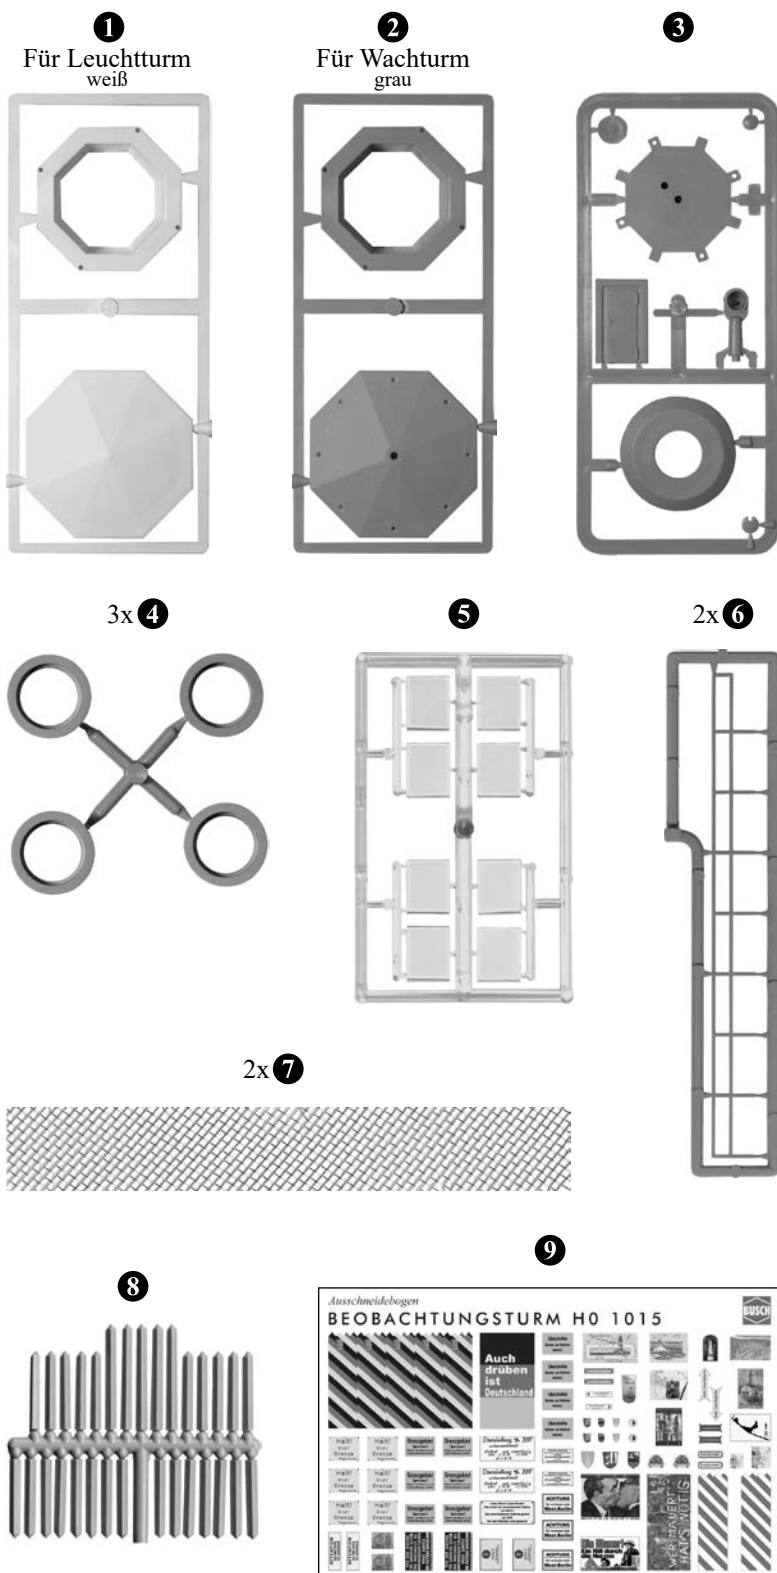

Der Turm kann als Wach-, Aussichts- oder Leuchtturm zusammengebaut werden (Gestaltungsbeispiele siehe Packungsbilder). Alle Teile können mit handelsüblichen Modellbaufarben bemalt werden. Bei H0 werden für den Turm 10-12, bei TT 6-8 Röhrenelemente **4** verwendet.

Leuchtturm

Wachturm

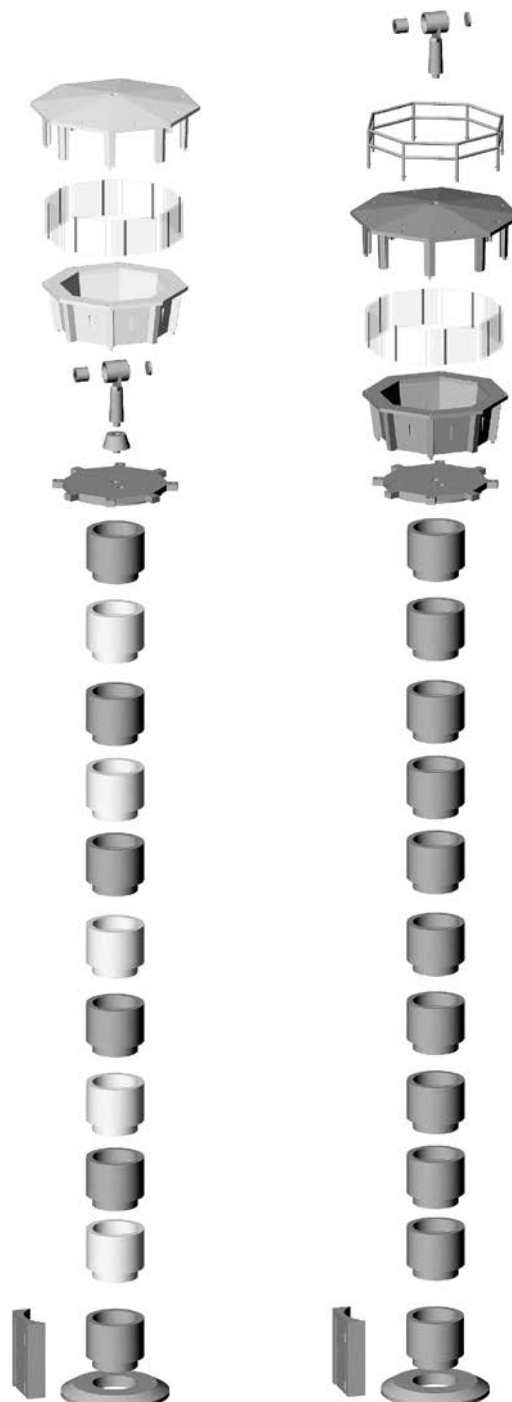


A

Leuchtturm:

Vor dem Zusammenbau Röhrenelemente ④ entsprechend rot und/oder weiß mit Modellbaufarbe bemalen bzw. besprühen (Arretierungszapfen abkleben, bzw. nicht bemalen).

Arretierungszapfen

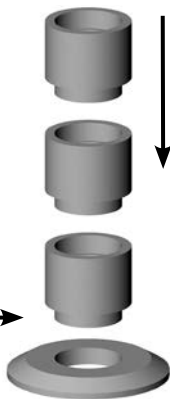

B

Türelement ③ ankleben.




C

Leuchtfeuer/Suchscheinwerfer montieren.


Leuchtturm

Wachturm

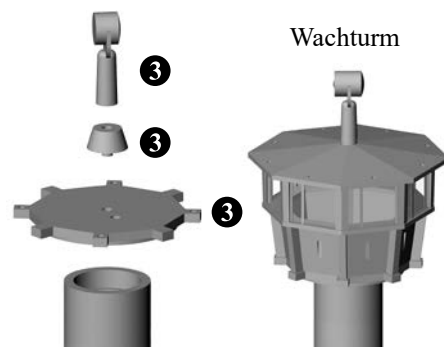

D


Zur Simulation eines Leuchtfeuers bzw. Suchscheinwerfers sind weiße Leuchtdioden (Busch Nr. 5987, nicht in dem Bausatz enthalten) ideal geeignet.



Leuchtdiode


E

Statt Leuchtdioden können auch die beiliegenden Kunststoffstopfen als Attrappe eingesetzt werden. Diese zuvor ggf. mit Modellbaufarbe bemalen.




F

Leuchtfeuer nur bei Leuchtturm in der Kanzel montiert.

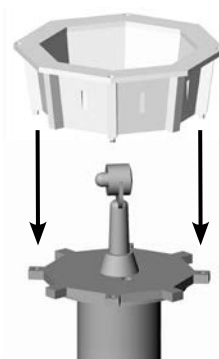


G

Fensterelemente einschieben (nicht kleben).

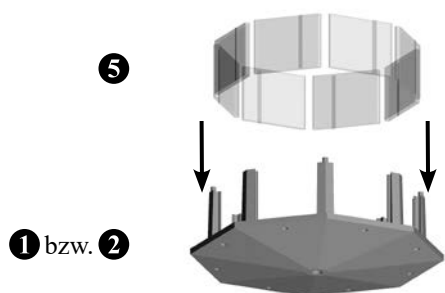


H

Mit wenig Klebstoff Kanzelober- und Unterteil verkleben.

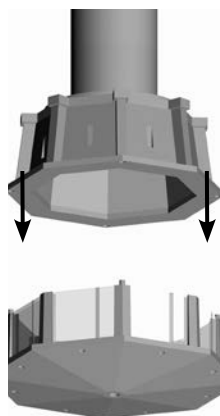

I

Das Geländer an einer scharfen Kante (z.B: Tischkante) vorsichtig in die achteckige Form gemäß den Bohrungen auf dem Dach der Beobachtungskanzel biegen und mit etwas Sekundenkleber in die Bohrungen einkleben. Die beiden Enden des Geländers werden mit etwas Klebstoff zusammengefügt. Die Enden bis zum Abtrocknen des Klebstoffes von Hand zusammenhalten, bis die Verbindung fest ist.

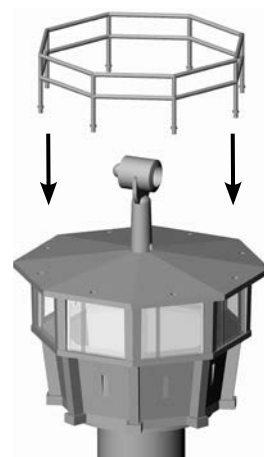

J

Umzäunung oder Grenzzaun:

Pfosten mit Sekundenkleber befestigen. Warntafeln/Schilder aus dem Ausschneidebogen mit Modellbau-Haftkleber (z.B. Busch 7598) anbringen.

